


产品参数

名称	参数
外形尺寸	Φ172mmx113.5mm
速比	23
质量	3.6kg
额定电压	DC 24V
工作电压范围	DC 20-30V
额定电流	8A
额定输出扭矩	20Nm
额定输出转速	35rpm
峰值扭矩	40Nm
峰值扭矩密度	11.11Nm/kg
回差	0.66'
编码器类型	增量式磁编码器
编码器分辨率	2500C/T


结构组成

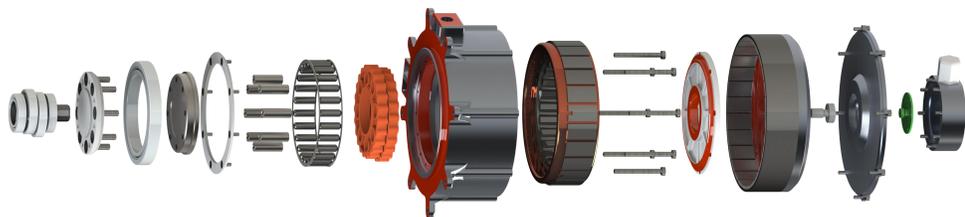

产品特点

高精度传感、低背隙传动、智能控制深度集成，环境适应性更强。

高功率密度直流无刷电机，嵌套大扭矩摆线针轮减速器设计，实现强劲动力输出。

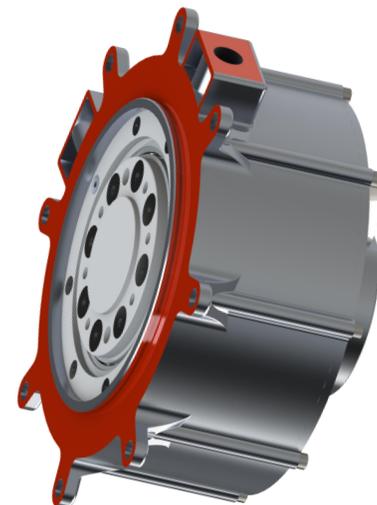

内部整体灌封封装工艺，散热能力更强，可靠性更高。

轻量化结构，模块化安装，支持法兰式或轴式安装，适配多种应用场景。

机械接口

